



# Rolltorprofile BRP 15er Serie



## Stabiles Profil für mittelgroße bis große Toranlagen:

stranggepresst, für vielseitige Einsatzzwecke, durch vertikale Drehung als Linksroller einsetzbar

### Vorteile:

- als Linksroller
- Ersatzteile auch für Fremdhersteller lieferbar
- hohe Stabilität
- laufruhig und langlebig

### Haupt Einsatzbereich:

Industrie, Lagerhallen

## Zubehör:

### Arretierungen:

Polyamid

### Abschlussprofil:

BRP 1513 Alu-Hohlkammerprofil, stranggepresst.

### Laufschienen:

Aluminium stranggepresst mit 2 Kunststoff-Kedern BRP 2203 - 2206 und 2209 oder Stahl verzinkt BRP 2214, 2215, 2217, 2219, 2221 und 2227

## Profil-Nr.: BRP 1510

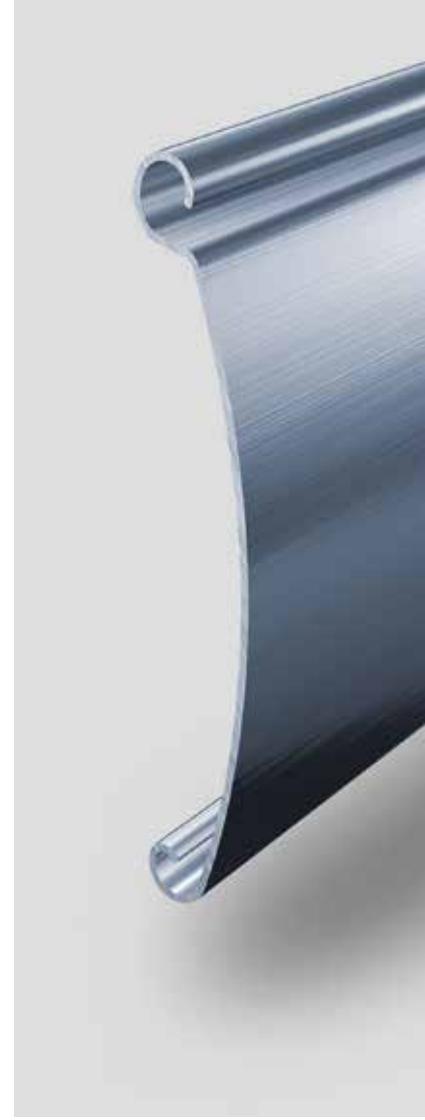
Material (mm)	ALUMINIUM
Materialstärke (mm)	1,5
Profildicke (mm)	20
Arretierungsdicke (mm)	21
Abschlussprofildicke (mm)	22
Stäbe p.m. Torhöhe (mm)	10
Deckfläche (mm)	100
Gewicht (kg/m)	0,60
Gewicht (kg/m <sup>2</sup> )	6,00
Schnittmaßzugabe (mm) pro Paar Arretierungen Polyamid	25

**Ausführungen:**

Alu natur, Eloxierungen und RAL-Beschichtungen auf Anfrage.



**BRP 1510**

**Ballendurchmesser:**

Lichte Torhöhe in mm	Rohrwellen-Ø in mm								
	108	133	159	219	273	324	406	457	508
1.000			<b>260</b>	<b>310</b>	<b>365</b>	<b>415</b>			
1.500			<b>300</b>	<b>330</b>	<b>385</b>	<b>415</b>			
2.000			<b>300</b>	<b>340</b>	<b>395</b>	<b>455</b>			
2.500			<b>320</b>	<b>360</b>	<b>415</b>	<b>455</b>			
3.000			<b>320</b>	<b>360</b>	<b>425</b>	<b>475</b>			
3.500			<b>340</b>	<b>380</b>	<b>425</b>	<b>485</b>			
4.000			<b>350</b>	<b>390</b>	<b>455</b>	<b>485</b>			
4.500			<b>360</b>	<b>420</b>	<b>455</b>	<b>505</b>			
5.000			<b>380</b>	<b>420</b>	<b>485</b>	<b>515</b>			
5.500			<b>390</b>	<b>450</b>	<b>485</b>	<b>515</b>			
6.000			<b>410</b>	<b>450</b>	<b>485</b>	<b>545</b>			
6.500			<b>420</b>	<b>450</b>	<b>505</b>	<b>555</b>			
7.000			<b>420</b>	<b>480</b>	<b>505</b>	<b>555</b>			
7.500			<b>450</b>	<b>480</b>	<b>505</b>	<b>565</b>			
8.000			<b>450</b>	<b>490</b>	<b>550</b>	<b>595</b>			