




# Rolltorprofile BRP 10er Serie

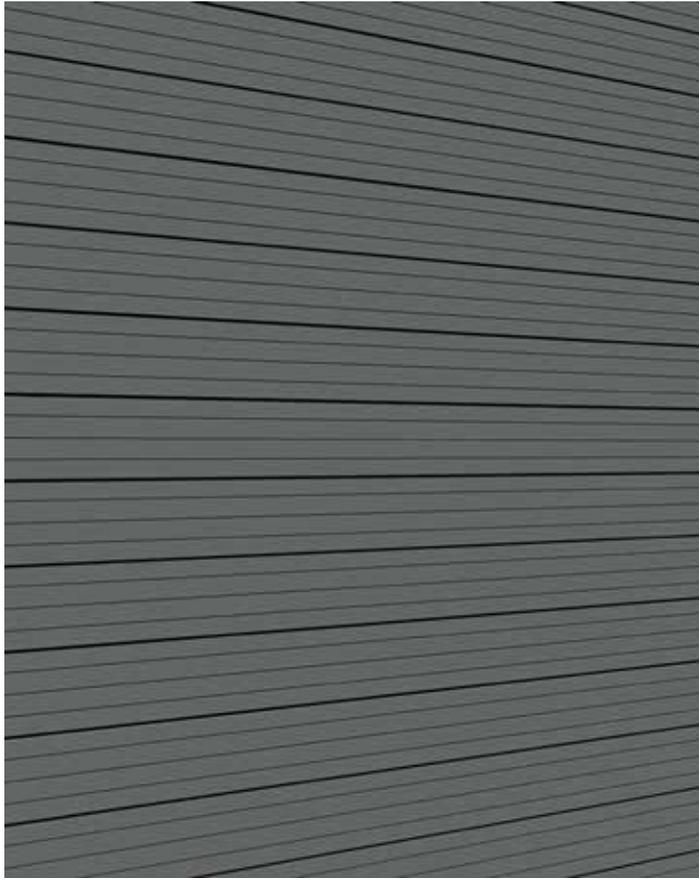

**Stabiles Profil für kleine bis mittelgroße Toranlagen, insbesondere für Waschhallen, chemikalienbeständig:**

PVC-Profil mit Aluminium-Kern, stranggepresst

## Vorteile:

- seit über 30 Jahren exklusiv bei Braselmann
- beidseitiger Wasserablauf
- laugen- und chemikalienbeständig

## Haupteinsatzbereich:

Waschhallen, Salzlagerstellen

## Zubehör:

### Arretierungen:

Polyamid, paarweise

### Abschlussprofil:

BRP 2104 Alu-Winkel inkl.  
C-Schiene für Bodenabdichtung  
oder BRP 2109 Alu-Winkel inkl.  
C-Schiene für Bodenabdichtung.

### Laufschienen:

Aluminium stranggepresst mit  
2 Kunststoff-Kedern BRP 2203 -  
2206 und 2209

## Profil-Nr.: BRP 1030

Material	PVC/ALUMINIUM
Materialstärke (mm)	je 1,0
Profildicke (mm)	21
Arretierungsdicke (mm)	22
Abschlussprofil	ausgeklinkt
Stäbe p.m. Torhöhe	13,5
Deckfläche (mm)	75
Gewicht (kg/m)	0,85
Gewicht (kg/m <sup>2</sup> )	11,50
Schnittmaßzugabe (mm) pro Paar Arretierungen Polyamid	20

**Ausführungen:**

PVC (Farbe ähnlich RAL 7046 telegrau 2), innen Aluminium einwandig

**Ballendurchmesser:**

Lichte Torhöhe in mm	Rohrwellen-Ø in mm								
	108	133	159	219	273	324	406	457	508
2.000				<b>370</b>					
3.000				<b>410</b>					
4.000				<b>450</b>					
5.000				<b>480</b>					